

Secteur
résidentiel/commercial



Type N Verre Anti-éblouissant

MODULE MONO-FACIAL

Type : DMxxxM10RT-54HSW/HBW



Plage de puissance : 440 à 455 W

Rendement max. : 22,8 %



Performances améliorées

Avec un coefficient de température optimisé, nos modules sont plus performants par temps chaud et ensoleillé.



Excellentes performances par faible luminosité

Nos modules produisent également une puissance de sortie plus élevée dans des conditions de faible luminosité (coucher du soleil, nuages, aube, etc.).



Excellente qualité

La fiabilité de nos modules et la sécurité de votre investissement sont garanties par plus de 40 ans d'expérience en matière de fabrication et par des tests de qualité intensifs supérieurs à la norme CEI.




Responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)

DMEGC assume ses responsabilités. Sa production est certifiée conforme à la norme SA 8000 (normes de l'OIT).




Service de qualité supérieure

Nous fournissons des services de proximité axés sur le client, incluant l'avant-vente, la vente et l'après-vente.

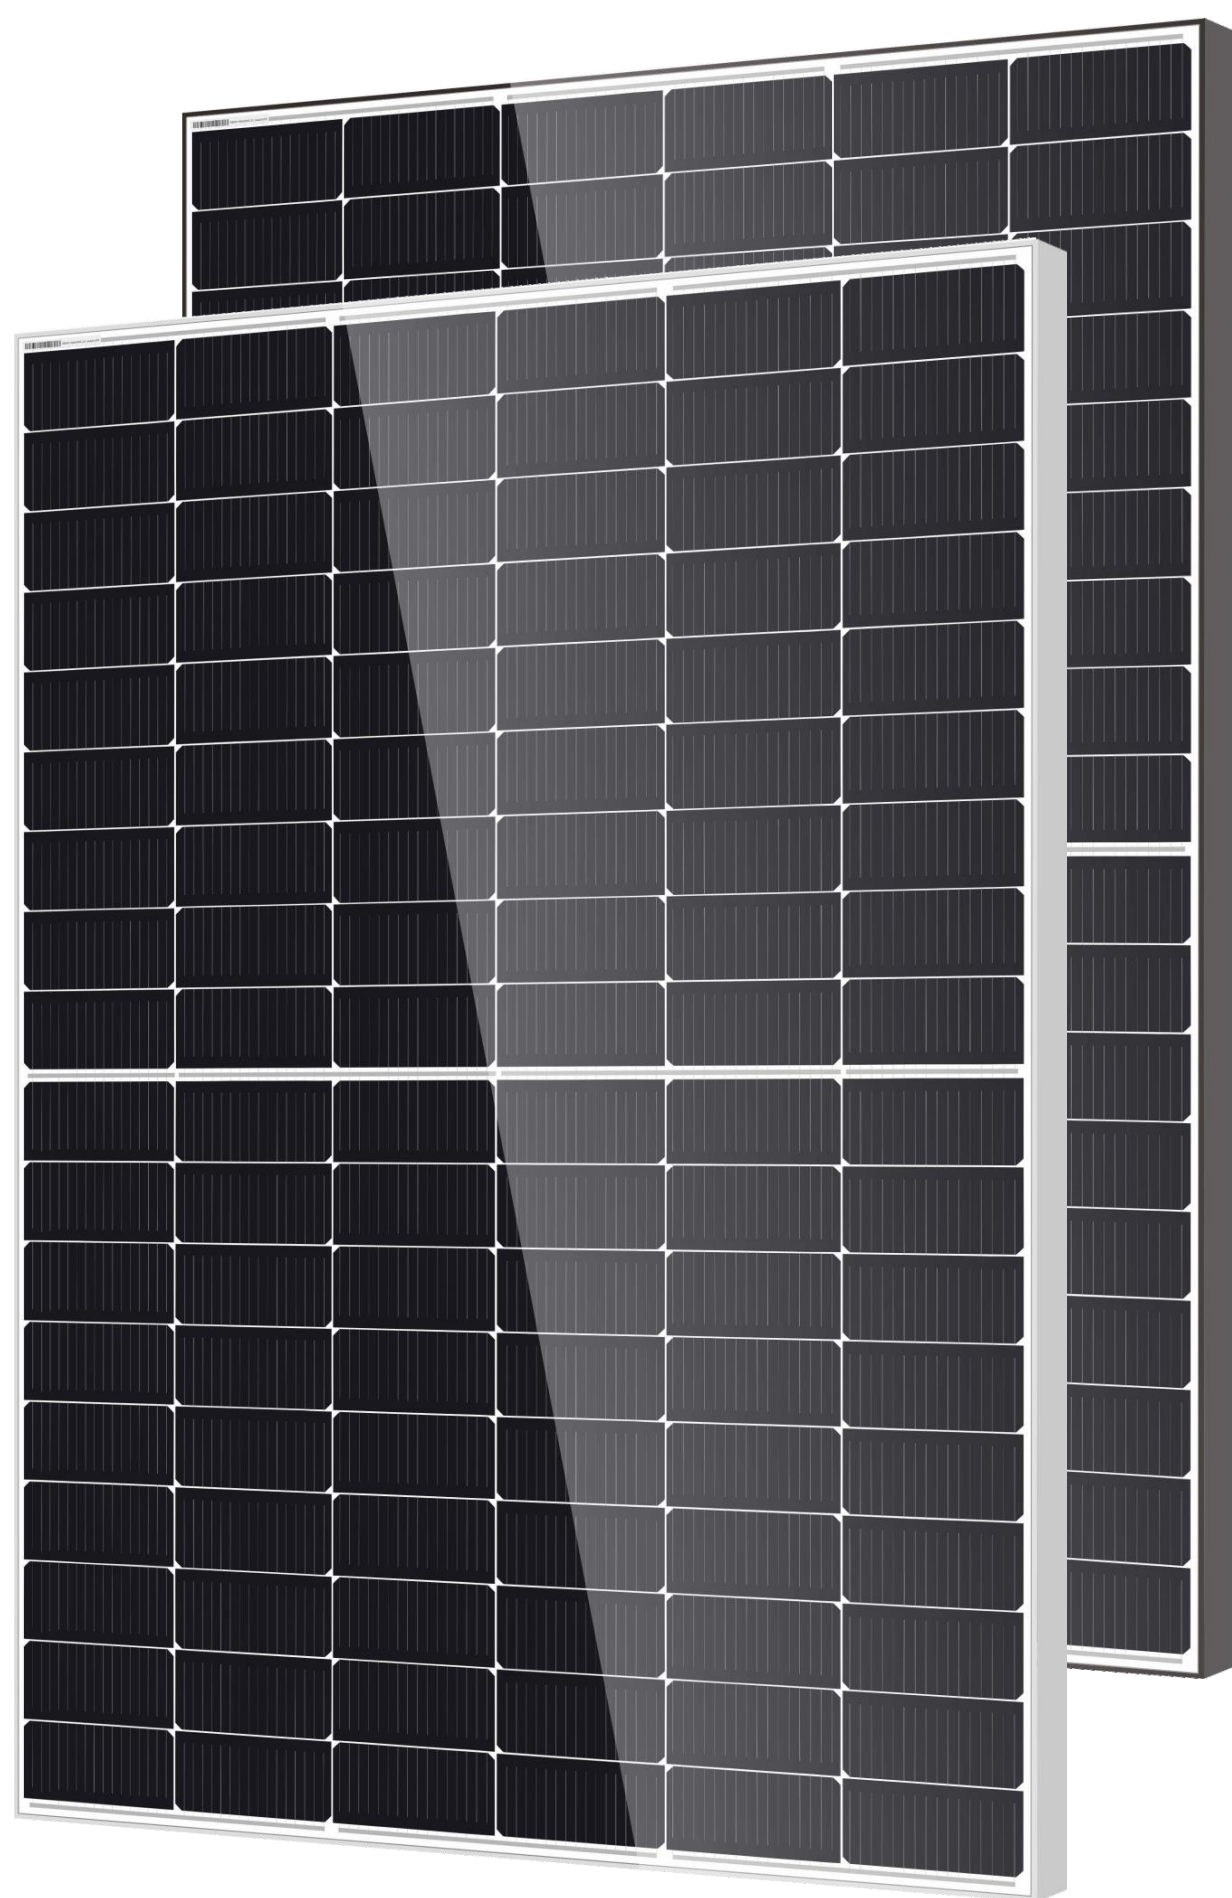

Certifications

- SA 8000 Normes de l'OIT. Normes de responsabilité sociale
- ISO 9001 Système de gestion de la qualité
- ISO 14001 Système de gestion environnementale
- ISO 45001 Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
- ISO 50001 Système de gestion de l'énergie



SolarPower
Europe
Membre



Membre du groupe Hengdian




DMxxxM10RT-54HSW/HBW



Caractéristiques du module

Type de cellule	Type N monocristallin, 108 (6 × 18)
Dimensions (mm)	1 762 × 1 134 × 30
Poids (kg)	20,6
Face avant	Verre solaire trempé de 3,2 mm avec traitement antireflet
Face arrière	Fond
Boîte de jonction	3 diodes, IP68 selon la norme IEC 62790
Câbles	4 mm²/Portrait : 350 mm (+)/250 mm (-) Paysage : 1100mm (+)/1100mm (-) La longueur peut être personnalisée
Type de connecteur	PV-ZH202B ou MC4 (1 000 V) PV-ZH202B ou MC4-EVO 2A (1500 V)

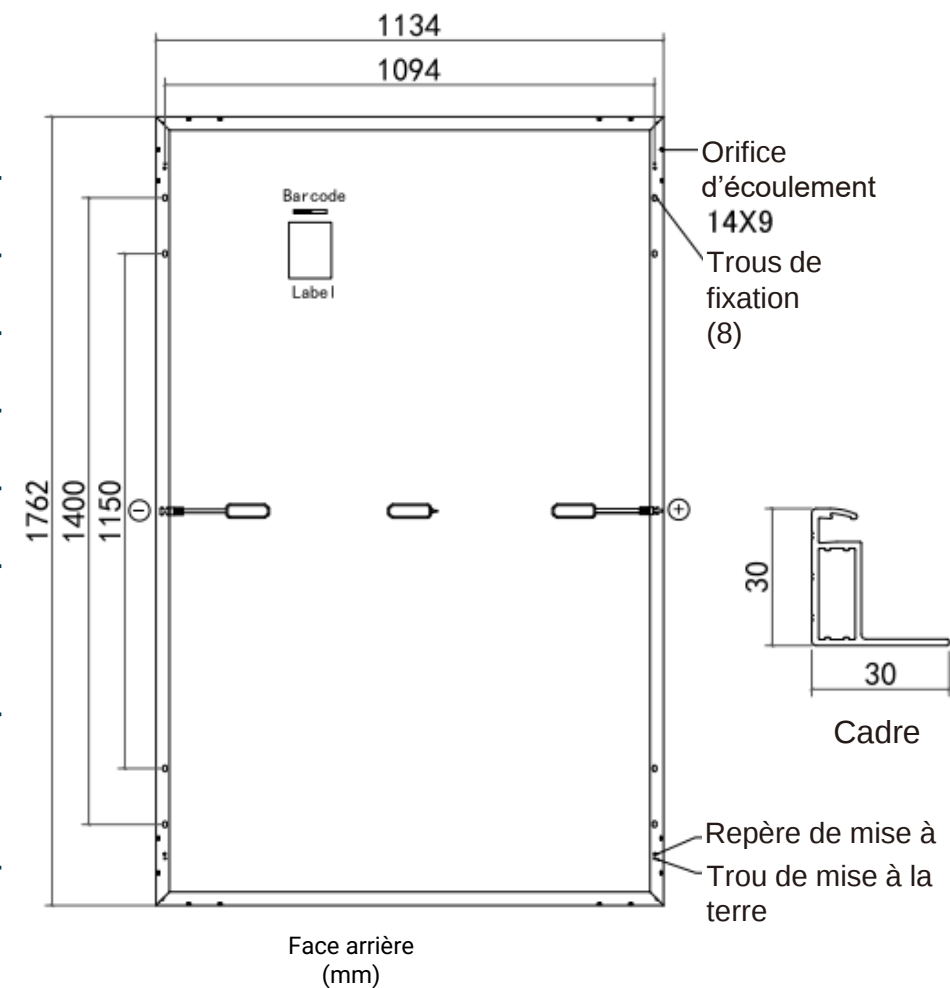

Caractéristiques électriques¹

Type de module	DM440M10RT-54HSW/HBW DM440M10RT-54HSW/HBW-V		DM445M10RT-54HSW/HBW DM445M10RT-54HSW/HBW-V		DM450M10RT-54HSW/HBW DM450M10RT-54HSW/HBW-V		DM455M10RT-54HSW/HBW DM455M10RT-54HSW/HBW-V	
Conditions d'essai	STC²	NMOT³	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
Puissance maximale (Pmax/W)	440	331	445	335	450	339	455	343
Intensité au point de puissance maximale (Imp/A)	13,40	10,83	13,47	10,89	13,54	10,95	13,61	11,00
Tension au point de puissance maximale (Vmp/V)	32,84	30,67	33,04	30,86	33,24	31,05	33,44	31,23
Courant de court-circuit (Isc/A)	13,90	11,19	13,97	11,25	14,04	11,31	14,11	11,36
Tension à vide (Voc/V)	39,40	37,32	39,60	37,51	39,80	37,70	40,00	37,89
STC de rendement du module (%)	22,0		22,3		22,5		22,8	

¹ Mesures conformes à la norme IEC 60904-3, Tolérance de mesure : ISC : ±4 %, VOC : ±3 %
² STC (Conditions d'essai normalisées) : Rayonnement 1000 W/m², Température du module 25 °C AM = 1,5
³ NMOT : Rayonnement 800 W/m², Température ambiante 20 °C AM = 1,5, Vitesse du vent 1 m/s

Certifications et garantie

Certifications	IEC 61215, IEC 61730
	Test de corrosion par ammoniac : IEC 62716
	Test de corrosion par brouillard salin : IEC 61701
	PID (IEC TS 62804) ; LeTID (IEC TS 63342)
Numéro d'enregistrement DEEE Garantie produit	Poussière et sable (IEC 60068)
	DE 50188598
	20 ans
Garantie de puissance de crête	Garantie linéaire de 30 ans

Conditions de fonctionnement

Tension maximale du système (V)	-40 à +85
Température de fonctionnement (°C)	1000 V/1500 V continu (CEI)
Protection contre les surintensités (A)	25
Tolérance de performance de puissance (%)	0 / +3
Classe de protection	II
Charge de test max., traction/poussée (Pa)	Neige 5400 / Vent 2400
Charge de conception max., traction/poussée (Pa)	3600 / 1600


1.) Première année : min. 99 %. 2.) À partir de la 2^e année : max. 0,4 % de dégradation par an. 3.) min. 87,4 % au cours de la 30^e année.

Caractéristiques de température

Température nominale de fonctionnement du module (NMOT)	42 ± 2 °C
Coefficient de température de Pmax (%/°C)	-0,29
Coefficient de température de Voc (%/°C)	-0,25
Coefficient de température de l'Isc (%/°C)	+0,048

Conditionnement

Conteneu	40'HQ
Dimensions de palette (mm)	1800 × 1140 × 1250
Pièces par palette	36
Pièces par conteneur	936

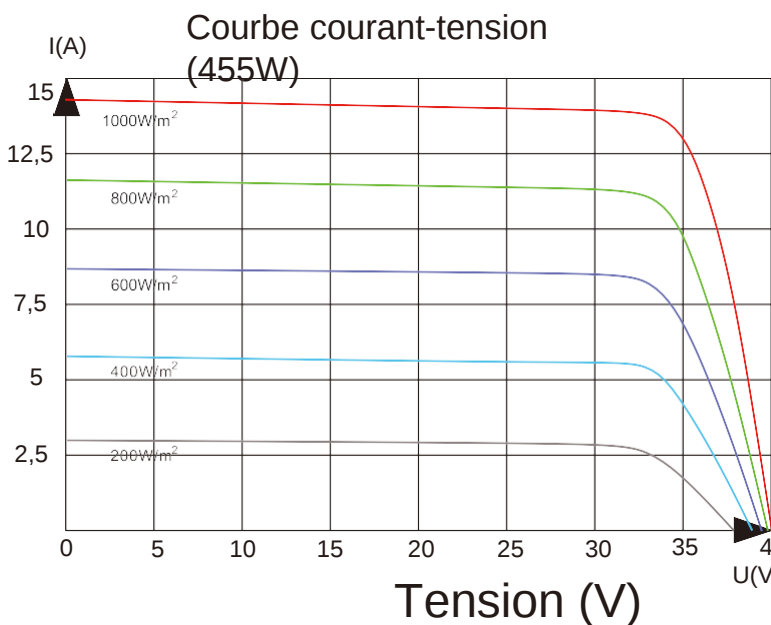

Déclaration : les consignes d'installation et les conditions de garantie doivent être respectées. Les caractéristiques du produit seront adaptées en fonction des progrès technologiques réalisés. Lors de la signature du contrat, les données les plus récentes de l'entreprise prévaudront.



Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd.
Hengdian Industrial Zone, Dongyang City Zhejiang Province,
Chine 322118
Tél. : 0086-579-8658-8825 Fax : 0086-579-8655-4845
E-mail : solar@dmegc.com.cn, Site Web :
www.dmegcsolar.com

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont conformes à la norme EN 50380, sous réserve de modifications et d'erreurs.
État : 01/2024, Document : EN_DS-M10RT-54HSW/HBW-202401_1
Copyright ©2023 Hengdian Group DMEGC Magnetics.
Tous droits réservés.