

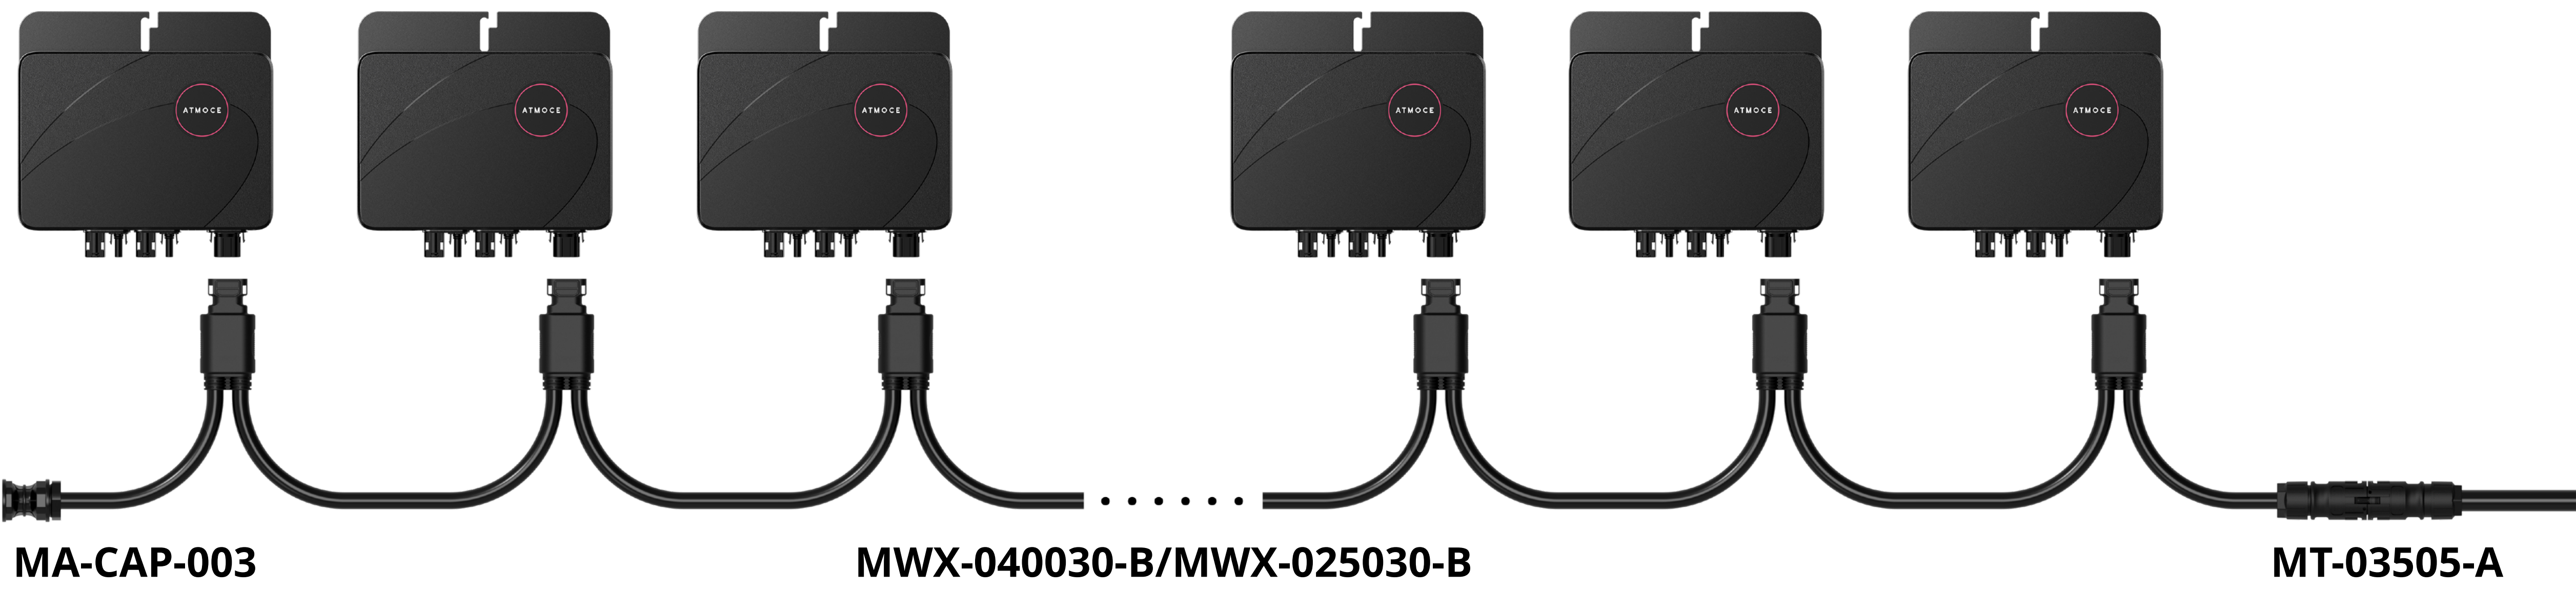


M-CâbleX

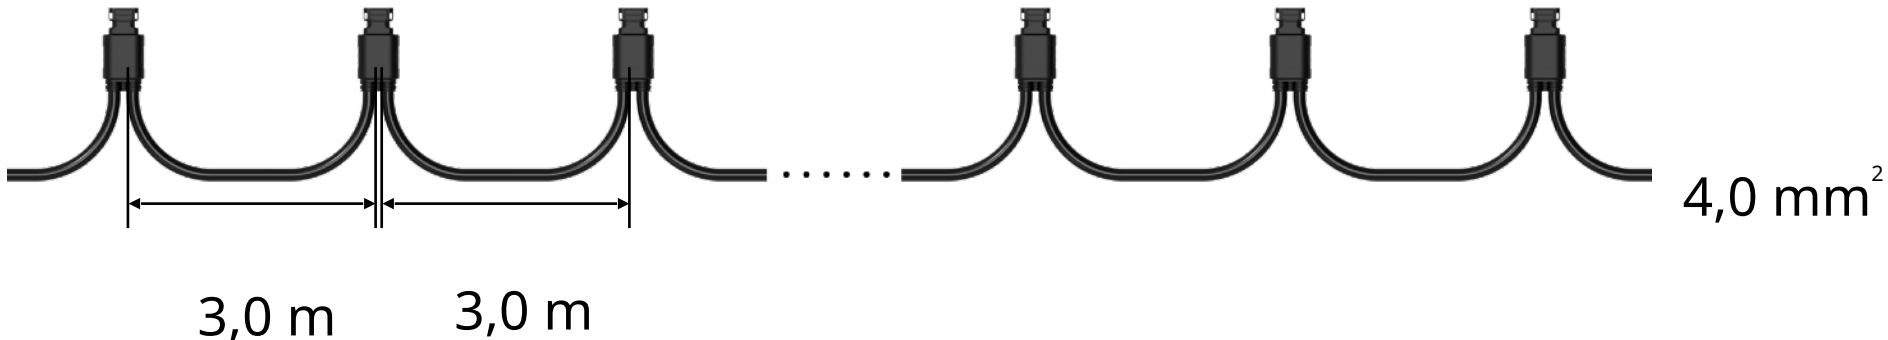

Modèle	MWX-040030-B	MWX-025030-B
Produit	Câble AC triphasé à quatre conducteurs	
Type	H07RN-F	
Conducteur en cuivre		
Nombre maximal de bornes	75 bornes	90 bornes
Espacement des bornes	3,0 m	
Température	90 °C	
Tension nominale	600 V (tension nominale du connecteur de 300 V)	
Tension nominale maximale	300 Vac	
Fonction	Installation de modules PV	
Conformité	IEC 61984:2008, EN 61984:2009	

MA-CAP-003

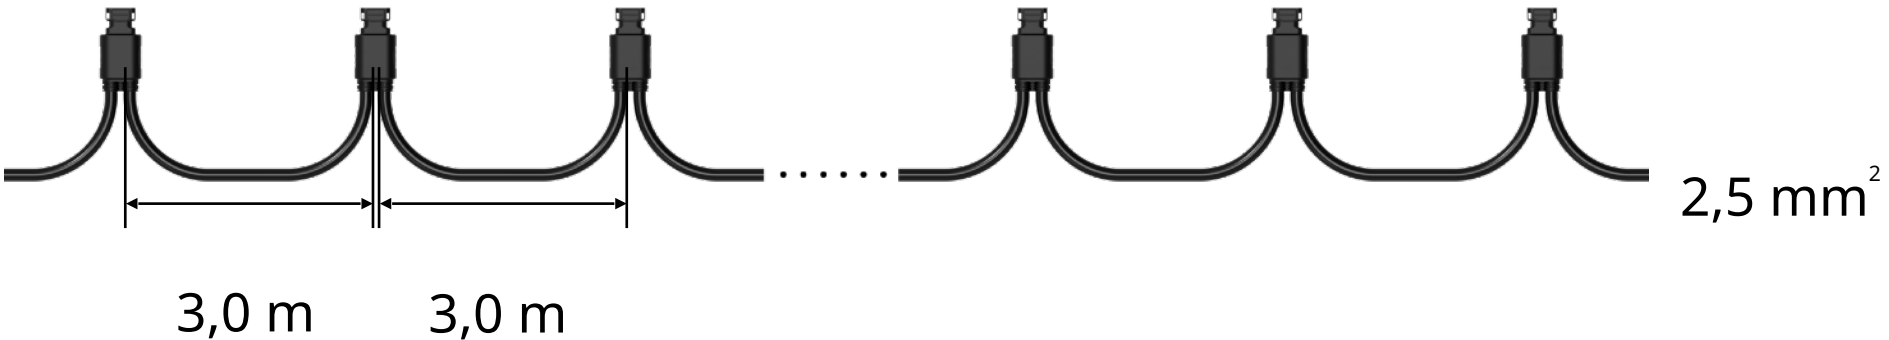

Pour couvrir les bornes AC non utilisées

MT-03505-A



Pour connecter les câbles AC