

# COFFRET AC MICRO-ONDULEUR

Ref : CP022111

## **COFFRET AC U: 230Vac I: 10A Différentiel 30mA Immunité renforcée**

Les coffrets de la partie alternative de l'installation intègrent les fonctions de protection, interruption et sectionnement du circuit (disjoncteur différentiel magnétothermique).

- différentiel 30mA en immunité renforcé, utilisation dans le domestique.
- dispositif de sectionnement est omnipolaire.

Le coffret intègre la protection contre les effets destructeurs de la foudre.


- Parafoudre de type 2, avec cartouche débrochable et visualisation des défauts.
- Courant de décharge I<sub>max</sub> : 40KA et courant nominal de décharge I<sub>n</sub> : 15KA.

Le coffret n'intègre pas les parafoudres de type 1, qui sont obligatoires lorsque l'installation comporte un paratonnerre.

Le coffret intègre un compteur d'énergie électrique 32A-230Vac.

Le coffret est en matériau isolant, couleur RAL 7035 et portillon transparent avec un degré de protection IP65 selon NF EN 60529 et IK07 selon la directive 2006/95/CE et les normes EN 60439-1 et UNE-EN 60439-3, de classe 2 : isolation totale.

Les raccordements se font par presses étoupes de type plastique IP65.

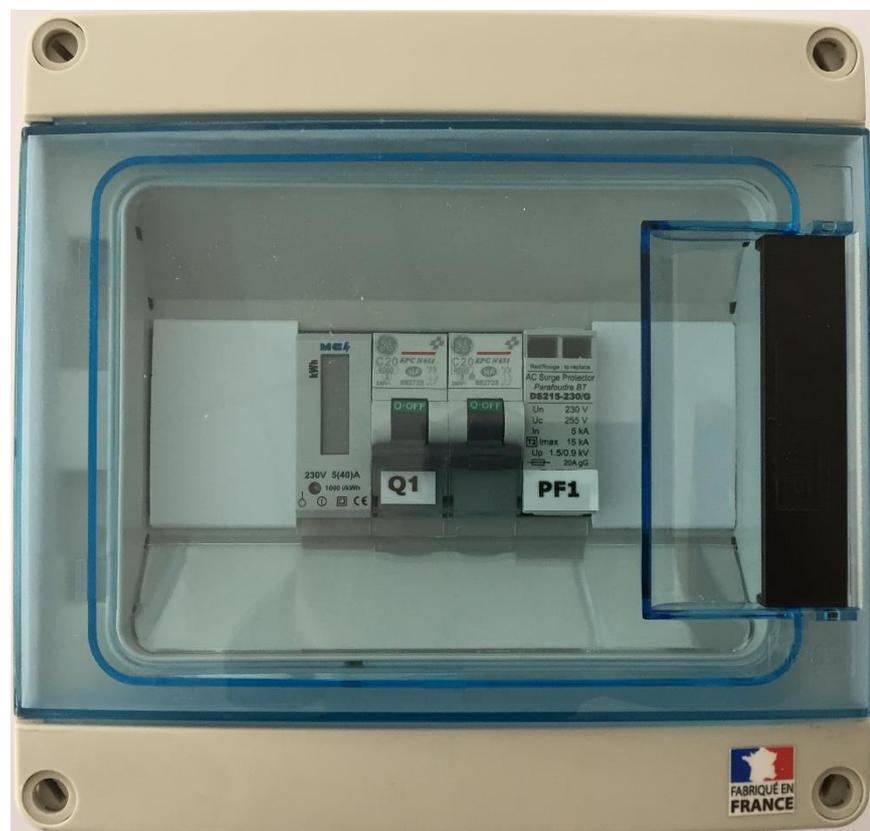

### **Caractéristiques :**

- Coffret double isolation IP65, IK07
- Parafoudre 230Vac Type 2
- Disjoncteur 2 pôles 10A avec différentiel 30 mA SI
- Compteur d'énergie 230V 32A
- Fils de câblage VK isolation 750V
- Bornes à vis
- Presse étoupe plastique IP65