




Designation	REINJECTION	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR GENERAL AVEC MX	PROTECTION PC	PROTECTION BOBINE MX	PROTECTION PRISE DE TENSION	PARAFONDRE TYPE 2	VERS ONDULEUR
Repère circuit	.	.	.	.	.	.	.
Puissance KVA	80-155kVA	.	.	.	.	.	80-155kVA
I Absorbée	.	.	.	.	.	.	.
Type de protec.	.	NSX250NA	iDT40T	iDT40T	FUSIBLES	FUSIBLE	.
Nombre de poles/dec.	.	.	.	.	.	.	.
Calibre protection (A)	.	4x250	16+N	6+N	4x4A	4x40	.
Sensibilité	Type	.	30mA	ASI	30mA	ASI	.
Courbe	.	.	C	C	.	.	.
Type de cable	AR2V	.	.	.	.	.	R2V
Section mm2	4x1x240	.	2x2.5	2x2.5	.	.	5G70
Section PE	.	.	.	.	.	.	.

MaviWatt® by ELEXPERT	SCHEMA ELECTRIQUE		SERVICE	
			TGBT	
	CP033039 COFFRET SECTIONNEMENT - 250A + PC + Fus + MX		DATE	FOLIO N°
			05/03/2026	1

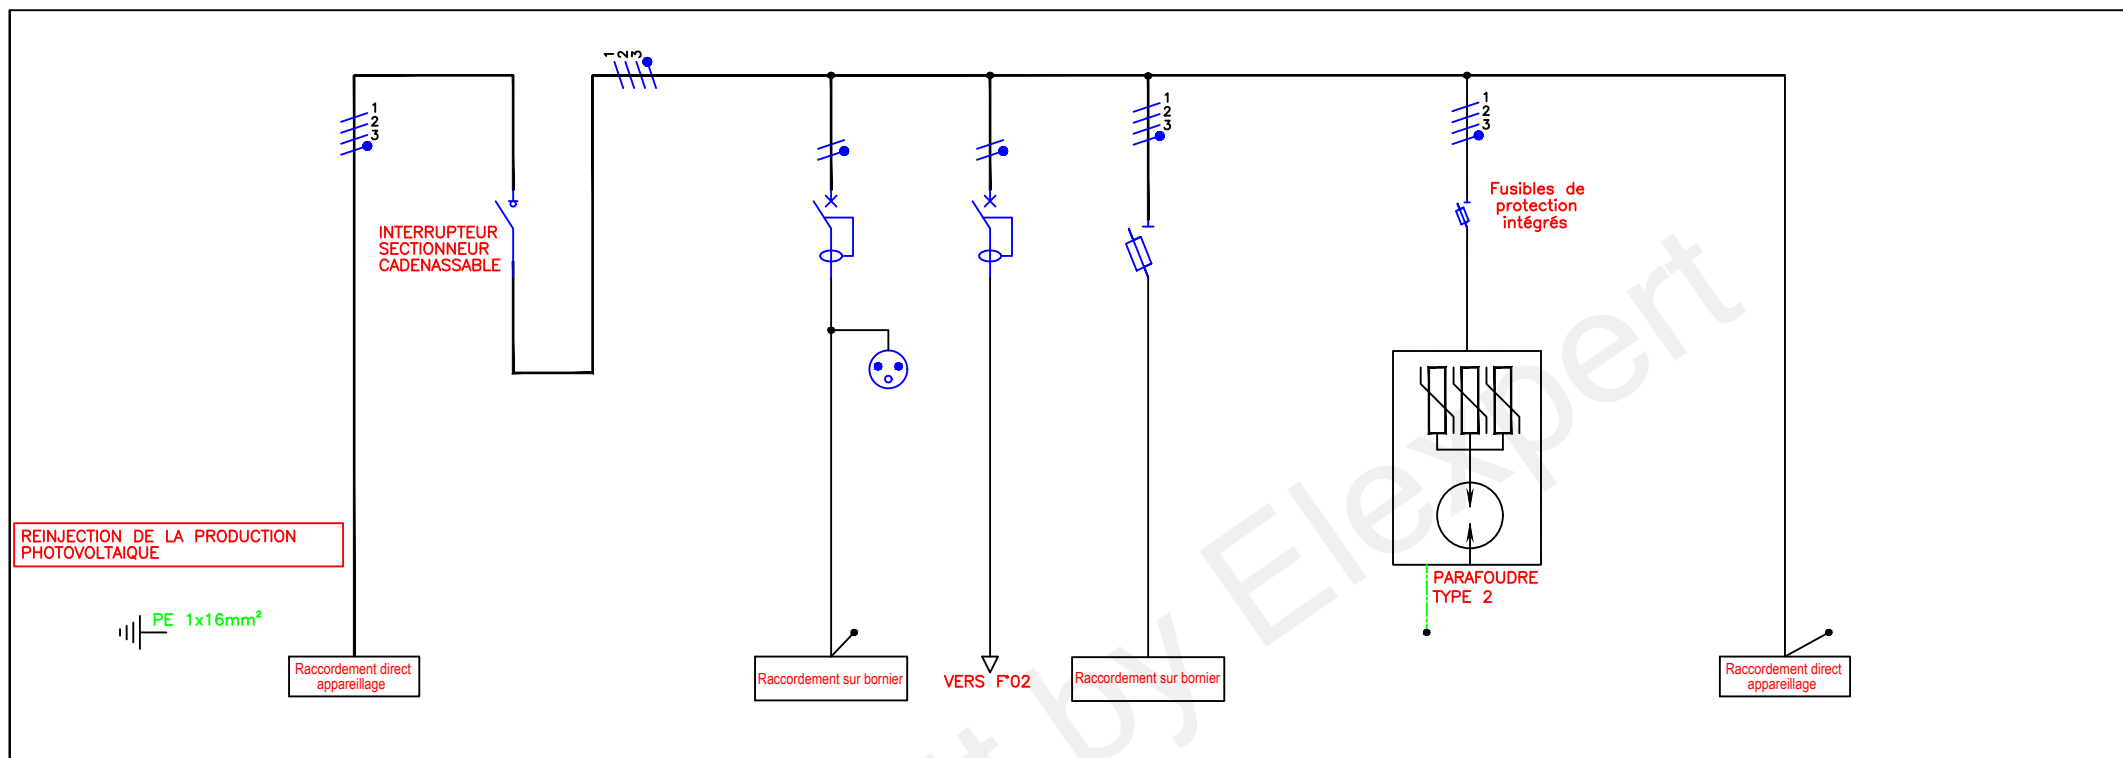