




Designation	REINJECTION	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR GENERAL AVEC BOBINE MX	DISJONCTEUR ONDULEUR N°1	DISJONCTEUR ONDULEUR N°2	PROTECTION PC	PROTECTION BOBINE MX	PARAFoudre TYPE 2
Repère circuit	.	.	OND-01	OND-02	.	.	.
Puissance KVA	160-250kVA	.	80-125kVA	80-125kVA	.	.	.
I Absorbée	.	.	.	.	.	.	.
Type de protec.	.	NSX400NA	NSX250B	NSX250B	iDT40N	iDT40N	FUSIBLE
Nombre de poles/dec.	.	.	TMD200	TMD200	.	.	.
Calibre protection (A)	.	4x400	4x200	4x200	16+N	6+N	4x40
Sensibilité	.	.	.	.	30mA	30mA	.
Type	.	.	.	.	ASI	ASI	.
Courbe	.	.	C	C	C	C	.
Type de cable	U1000AR2V	.	R2V	R2V	.	.	.
Section mm2	4x2x240	.	5G70	5G70	2x2.5	2x2.5	.
Section PE	.	.	.	.	.	.	.

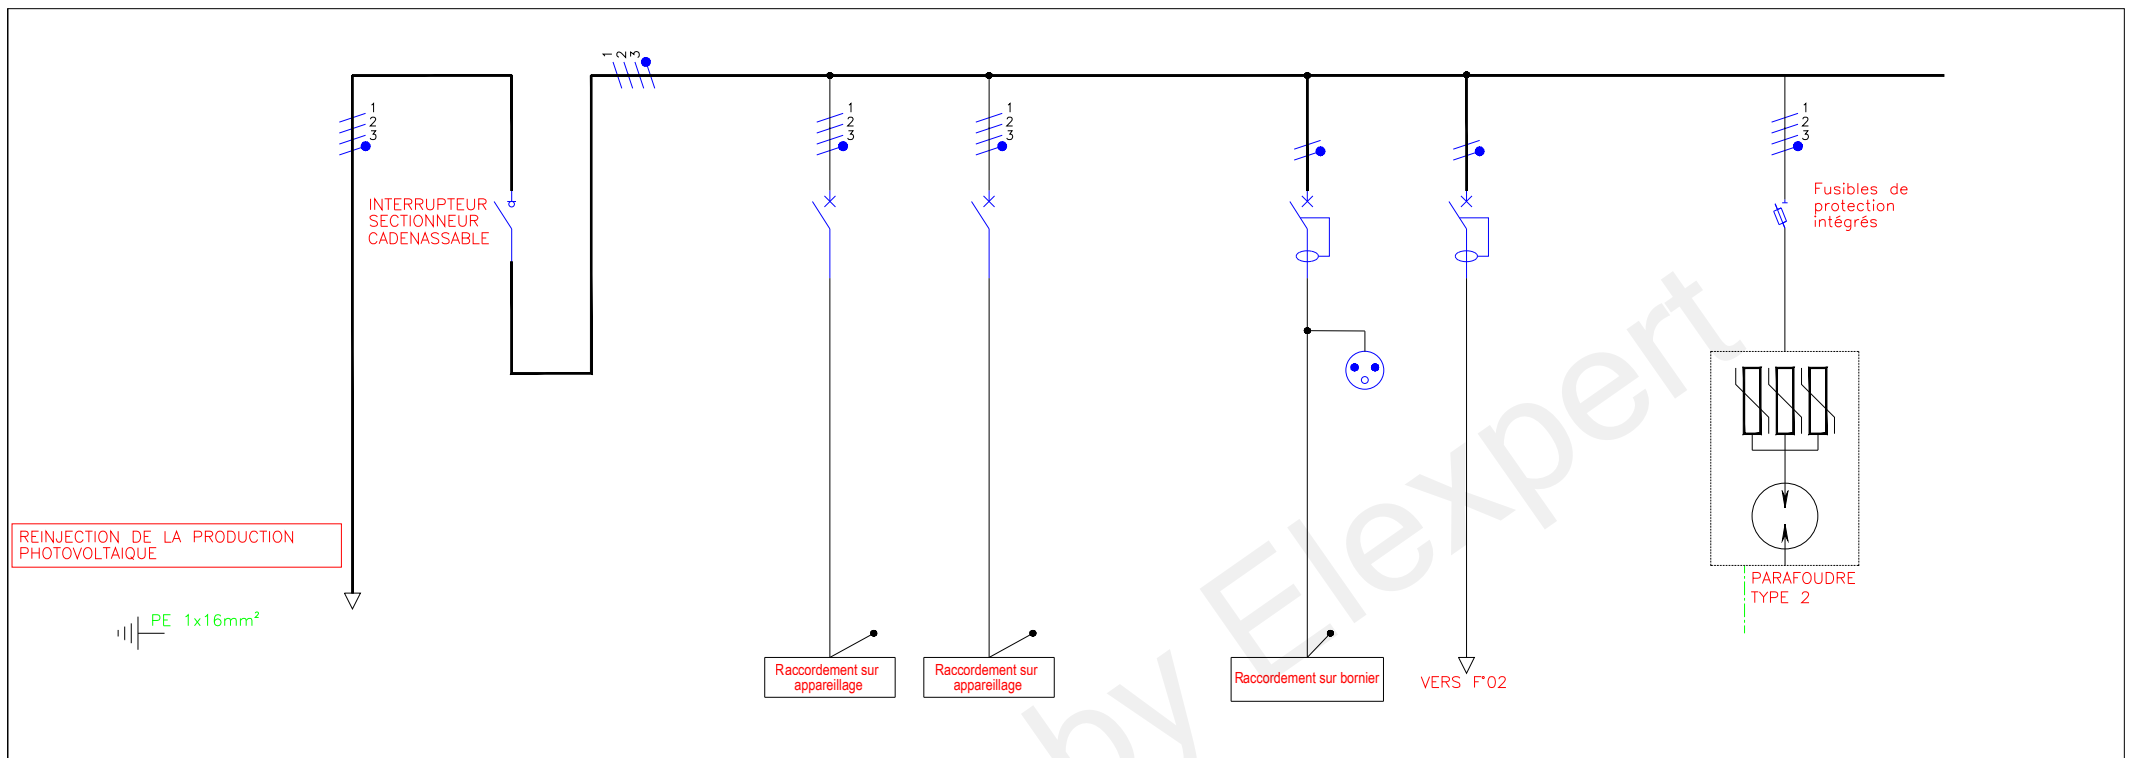